

configo™ Aktivierung

Aktivierung der Vollversion
der Konfigurationssoftware
configo™ via Freischaltcode

Diese Kurzanleitung erklärt Schritt für Schritt, wie Sie die Vollversion der Konfigurationssoftware configo™ nach erfolgreichem Download und Installation der selbst-extrahierenden exe-Datei mit Hilfe eines Freischaltcodes aktivieren.

! **Hinweis: Zur Generierung eines Freischaltcodes für die Konfigurationssoftware configo™ benötigen Sie zwingend ein Wartungspaket FBO1200-0 oder FBO1210-0! Ohne eine dieser beiden Komponenten kann kein Freischaltcode generiert werden.**

Voraussetzungen für die Aktivierung mit dieser Kurzanleitung

- Sie haben die Konfigurationssoftware configo™ erfolgreich auf Ihrem Rechner installiert.
- Das Wartungsinterface FBO1200-0 muss zwingend an den TCS:BUS angeschlossen werden, da sonst keine Seriennummer ausgelesen werden kann.
- Beim Wartungsinterface FBO1210-0 kann die Seriennummer auch ohne eine direkte BUS-Verbindung ausgelesen werden. Dies ist über eine USB-Schnittstelle möglich.

Schritt 1

Nachdem Sie die Konfigurationssoftware configo™ auf Ihrem Rechner installiert haben, erscheint das configo™ Startbild. Drücken Sie den Button „Registrieren und Seriennummer auslesen“..



Die Registrierungsinformationen werden angezeigt.



Lesen Sie ggf. die Produktinformationen zum Bus-Interface und klicken Sie anschließend auf den „OK“ Button.

Schritt 2

Das Fenster zur Dateneingabe öffnet sich. Bitte geben Sie die erforderlichen Daten in die auszufüllenden Felder ein.



The screenshot shows a dialog box titled "Bitte Geben Sie Ihre Daten ein" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains several input fields for personal and contact information, all of which are currently empty. A mouse cursor is pointing at the top of the dialog box.

Firma:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>
Nachname:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ:	<input type="text"/>
Ort:	<input type="text"/>
Tel:	<input type="text"/>
Interface SN:	<input type="text"/> <input type="button" value="SN Auslesen"/>

bitte informieren Sie mich über Programm-Updates



The screenshot shows the same dialog box, but now the input fields are filled with sample data. The "SN Auslesen" button is highlighted with a red rectangle, and a mouse cursor is pointing at it. The "bitte informieren Sie mich über Programm-Updates" checkbox is now checked.

Firma:	<input type="text" value="Elektro Müller"/>
Vorname:	<input type="text" value="Max"/>
Nachname:	<input type="text" value="Mustermann"/>
Straße:	<input type="text" value="Pappelweg 9"/>
PLZ:	<input type="text" value="45126"/>
Ort:	<input type="text" value="Ruland"/>
Tel:	<input type="text" value="03933879910"/>
Interface SN:	<input type="text" value="700"/> <input type="button" value="SN Auslesen"/>

bitte informieren Sie mich über Programm-Updates

Drücken Sie nach der Dateneingabe zuerst den Button „SN Auslesen“.

Drücken Sie Anschließend den Button „Email senden“.

Bitte Geben Sie Ihre Daten ein

Firma:

Vorname:

Nachname:

Straße:

PLZ:

Ort:


Tel:

Interface SN:

bitte informieren Sie mich über Programm-Updates

Schritt 3

Die Mail wird automatisch mit allen erforderlichen Daten in Ihrem Postfach generiert.

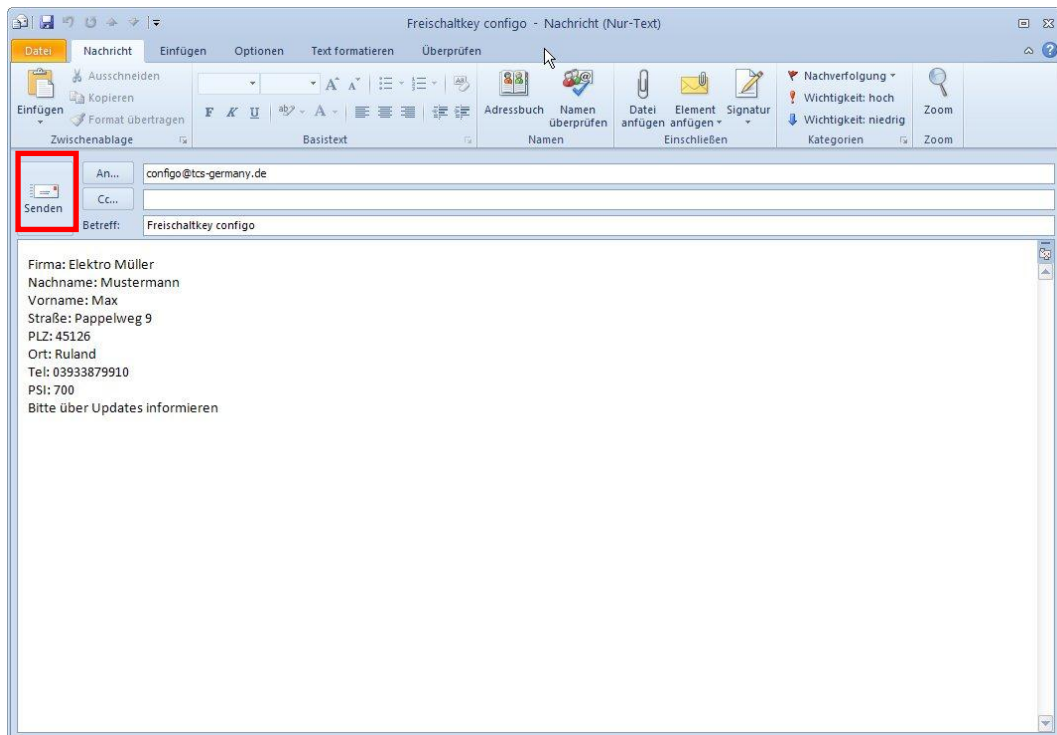

Klicken Sie auf „Senden“ um die Mail abzuschicken.

Innerhalb von einem Werktag erhalten Sie einen 10-stelligen Freischaltcode zur Aktivierung der Vollversion der Konfigurationssoftware configo™.

Schritt 4

Nachdem Sie den Freischaltcode zur Aktivierung bekommen haben, öffnen Sie configo. Der Startbildschirm erscheint.




Geben Sie den Freischaltcode ein und bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“.



Bestätigen Sie die erfolgreiche Aktivierung mit „OK“.

Schritt 5

Die Vollversion der Konfigurationssoftware configo™ ist nun freigeschaltet. Alle Funktionen der Software stehen Ihnen uneingeschränkt zur Verfügung.

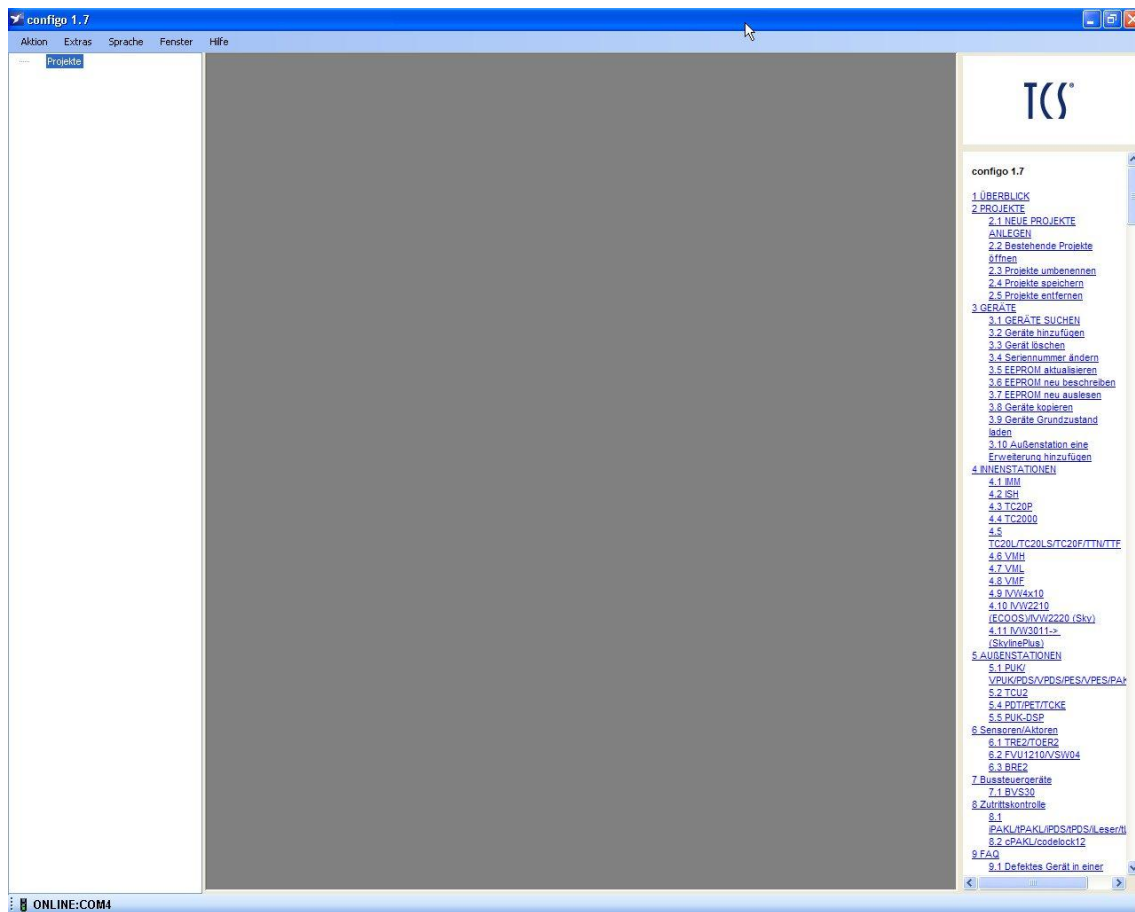

Hauptsitz

TCS TürControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin

Telefon: +49 (0) 3933 / 879910, FAX: +49 (0) 3933 / 879911, www.tcsag.de